

SMARTPARK

Pametna parkirna zapornica

SM-500B

Navodila za uporabo

Datum posodobitve: 24. 9. 2018

Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo in se temeljito seznanite z varnostnimi napotki oziroma opozorili. Navodila shranite za morebitno poznejšo uporabo.

Priročnik se nanaša na:
Različica Pshare za Android: 1.70
Različica Pshare za IOS: 1.4.4

Vsebina

1. VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA	2
1.1. OPOZORILA IN PREVIDNOSTI	2
1.2. ZAMENJAVA BATERIJE	2
1.3. NAPOTEK ZA ODSTRANJEVANJE.....	3
2. GLAVNE FUNKCIJE	4
2.1. DELOVANJE ZAPORNICE PREKO APLIKACIJE PSHARE IN MODULA BLUETOOTH	4
2.2. OBVESTILO O STANJU BATERIJE	4
2.3. ALARM IN NJEGOVA PONASTAVITEV	4
2.4. ODPORNOST NA VODO IN PRAH.....	4
2.5. ZAŠČITA PROTI KRAJI	4
2.6. UPORABA ZAPORNICE ZA VEČ UPORABNIKOV.....	4
3. VSEBINA IN OPIS PAMETNE ZAPORNICE.....	5
3.1. VSEBINA.....	5
3.2. OPIS.....	5
4. MONTAŽA	6
5. UPORABA PARKIRNE ZAPORNICE	7
5.1. PRIROČNIK ZA UPORABO APLIKACIJE	7
5.2. UPORABA MODULA BLUETOOTH	11
6. VZDRŽEVANJE	12
7. ODPRVLJANJE NAPAK.....	12
8. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA	12
9. GARANCIJSKA IZJAVA	13
10. GARANCIJSKI LIST	14

1. VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA

Pred uporabo zapornice SMARTPARK preberite navodila in se temeljito seznanite z varnostnimi napotki oziroma s spodaj navedenimi opozorili. Zapornico vedno uporabljajte skladno s temi navodili. Če bo škoda na izdelku nastala zaradi neupoštevanja navodil oziroma uporabe v nasprotju z navodili, garancije ne bomo upoštevali. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za namerno povzročeno škodo na napravi ali škodo, ki bi nastala na tujem premoženju zaradi napačne uporabe naprave.

S pomočjo spodaj navedenih opozoril vas želimo poučiti o varnem in pravilnem upravljanju zapornice z namenom preprečitve okvar zapornice in preprečitve nastanka poškodb vas oz. tretjih oseb. Navedenih je nekaj opozoril, ki jih je treba ob uporabi dosledno upoštevati, vendar ne vseh mogočih.

Priročnik lahko vsebuje netočne informacije ali tipkarske napake. Če priročnik ne opisuje težave, s katero se srečujete, oziroma če vam ni v pomoč pri reševanju tehničnih težav, se obrnite na naš oddelek za tehnično podpora.

1.1. Opozorila in previdnosti

- Zapornica SMARTPARK ni igrača, zato ne dovolite otrokom, da bi se z njo igrali ali da bi se nenadzorovano nahajali v njeni bližini.
- Vse osebe, ki sodelujejo pri delovanju, montaži in pri servisiranju naprave in jo dajo v uporabo, morajo biti ustrezno usposobljene in morajo upoštevati navodila za uporabo.
- Embalaže ne pustite nenadzorovano ležati, ker je lahko nevarna za otroke.
- V odprtine na napravi ne vstavljajte predmetov, prstov ali rok, razen baterij, kot je opisano v priročniku.
- Na napravo se ne naslanjajte in nanjo ne postavljajte predmetov.
- Pred namestitvijo zapornice preverite, ali je površina namestitve ravna in podlaga suha
- Če je kateri koli del zapornice poškodovan, je ne uporabljajte.
- Nikoli ne nanašajte čistil neposredno na zapornico. Pri čiščenju uporabljajte samo čisto vodo, blago čistilo in mehko krpo.
- Za popolno delovanje zapornice je treba prenesti in uporabljati aplikacijo, lahko pa uporabljate tudi modul bluetooth.

1.2. Zamenjava baterije

- Uporabljajte samo štiri baterije tipa D, alkalne.
- Ob normalni uporabi je treba baterije zamenjati po približno 10 mesecih. Zamenjajte jih, ko zaslišite alarm za baterije.

- Baterije tipa D vedno vstavite skladno z oznakama polarnosti +/- . V nasprotnem primeru lahko pride do pregrevanja, požara ali do iztekanja baterijske tekočine.
- Vedno zamenjajte vse baterije naenkrat. Ne uporabljajte hkrati novih in starih baterij. Prav tako ne uporabljajte različnih vrst baterij, ne mešajte na primer alkalnih baterij z manganovimi, baterij različnih proizvajalcev ali baterij različnih vrst istega proizvajalca, ker lahko pride do pregrevanja, požara ali iztekanja baterijske tekočine.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj.
- Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Če pride do izlitja baterij, se izogibajte stiku z izlito tekočino. Če pride izlita tekočina v stik z očmi, usti ali s kožo, jih nemudoma izperite z vodo in obiščite zdravnika. Tekočina v baterijah je jedka in lahko povzroči izgubo vida ali kemične opekline.
- Izrabljene baterije ne spadajo med gospodinske odpadke. Odvrzite jih na zbirnem mestu, namenjenem za izrabljene baterije.

1.3. Napotek za odstranjevanje



Odsluženi naprav ne smete odložiti med gospodinske odpadke.

Elektronske naprave je treba odstraniti skladno s Smernico o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in jih oddati na lokalnih zbirališčih za odpadno elektronsko opremo.

Simbol prečrtanega zabojnika pomeni, da odpadnih naprav in odpadnih baterij ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke, saj vsebujejo snovi, ki so škodljive za zdravje ljudi in okolje. Prosimo, da napravo in baterijo po koncu življenjske dobe oddate na zbirnih mestih pri trgovcih, distributerjih ali v zbirnih centrih komunalnih podjetij.

Naredite korak v zeleno z ogledom spletne strani www.ozavescen.si in si pridobite podrobnejše informacije o recikliranju odpadnih aparatov, naprav, baterij, akumulatorjev in drugih odpadkov. Na spletni strani so na voljo seznam zbirnih centrov komunalnih podjetij in informacije o centrih ponovne uporabe, v katerih lahko oddate še delujoče naprave in aparate.

2. GLAVNE FUNKCIJE

2.1. Delovanje zapornice preko aplikacije Pshare in modula Bluetooth

Ko vstopite v bližino parkirnega mesta, preprosto spustite parkirno zapornico prek aplikacije pametnega telefona in njegove povezave bluetooth. Ko zapustite svoje parkirno mesto, ponovno prek aplikacije dvignite zapornico.

Delovanje zapornice prek modula bluetooth je samodejno. Vse, kar je treba storiti, je samo vklop modula v polnilec vozila 12 V. Ko se vozilo približa zapornici, se ta spusti, ko zapušča parkirni prostor, pa se samodejno dvigne. Pri parkiranem vozilu zapornica ostaja spuščena.

OPOZORILO: Uporablja se lahko obe možnosti dviga in spusta zapornice, vendar ne hkrati.

2.2. Obvestilo o stanju baterije

Ko je baterija skoraj izpraznjena, vas zapornica obvesti z zvokom alarma, obvestilo stanja baterije v aplikaciji pa se obarva rdeče.

2.3. Alarm in njegova ponastavitev

Če nekdo poskuša parkirati na vaše parkirno mesto in je pri tem izpostavljena sila na parkirno zapornico, se sproži alarm, roka zapornice pa se spusti na tla. Alarm je aktiven tri minute, nato se zapornica skuša ponastaviti, in če ponovno naleti na oviro, se opisani postopek ponovi.

2.4. Odpornost na vodo in prah

Zapornica je zasnovana za vse vremenske razmere.

2.5. Zaščita proti kraji

Ključni sestavni deli zapornice so vgrajeni v ohišju, ki ga lahko odprete le s priloženim ključem.

2.6. Uporaba zapornice za več uporabnikov

Uporaba aplikacije omogoča, da lahko parkirni prostor delite z osebami, ki jim podelite ID-številko.


3. VSEBINA IN OPIS PAMETNE ZAPORNICE

3.1. Vsebina

Paket vsebuje:

- 1x parkirna zapornica SMARTPARK SM-500B
- 1x modul bluetooth
- 1x polnilec modula bluetooth 12 V
- 3x jekleni sidrni vijak
- 2x ključ
- 1x navodila za uporabo

3.2. Opis

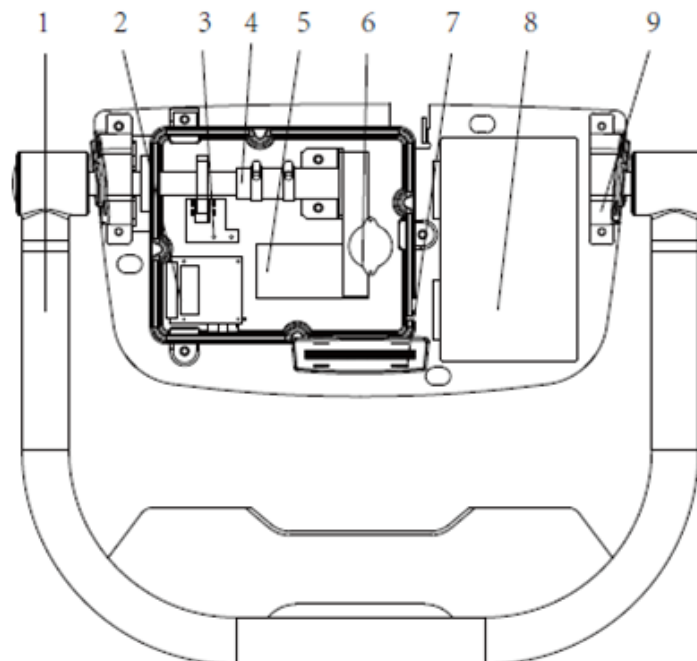


- 1- Roka zapornice
- 2- Programska elektronika
- 3- Senzor stanja zapornice
- 4- Sklopka roke zapornice
- 5- Motor pomika roke zapornice
- 6- Alarmna sirena
- 7- Antena bluetooth
- 8- Ohišje za baterije
- 9- Vodilo zapornice

*Baterije niso vključene.

4. MONTAŽA


- Če niste lastnik parkirnega mesta, pred namestitvijo zapornice pridobite dovoljenje za montažo zapornice.
 - Uporabljajte samo primerno orodje za vrtanje v beton oz. material, ki je na parkirnem mestu.
 - Pri vrtanju v tla bodite pozorni, da je globina izvrtanih lukenj globoka vsaj 50 mm.
1. Najprej dvignite roko zapornice, s priloženim ključem pa odprite črni pokrov zapornice. Zapornico postavite na stran.
 2. Na sredino parkirnega mesta položite zapornico in jo usmerite z napisom proti vhodu parkirnega mesta. Na sliki sta predstavljeni dve možnosti postavitve. Prva možnost je oddaljenost 1,2 metra od vhoda parkirnega mesta, druga pa 2,5 metra od vhoda parkirnega mesta. Izberite možnost, ki je za vas najbolj primerna.

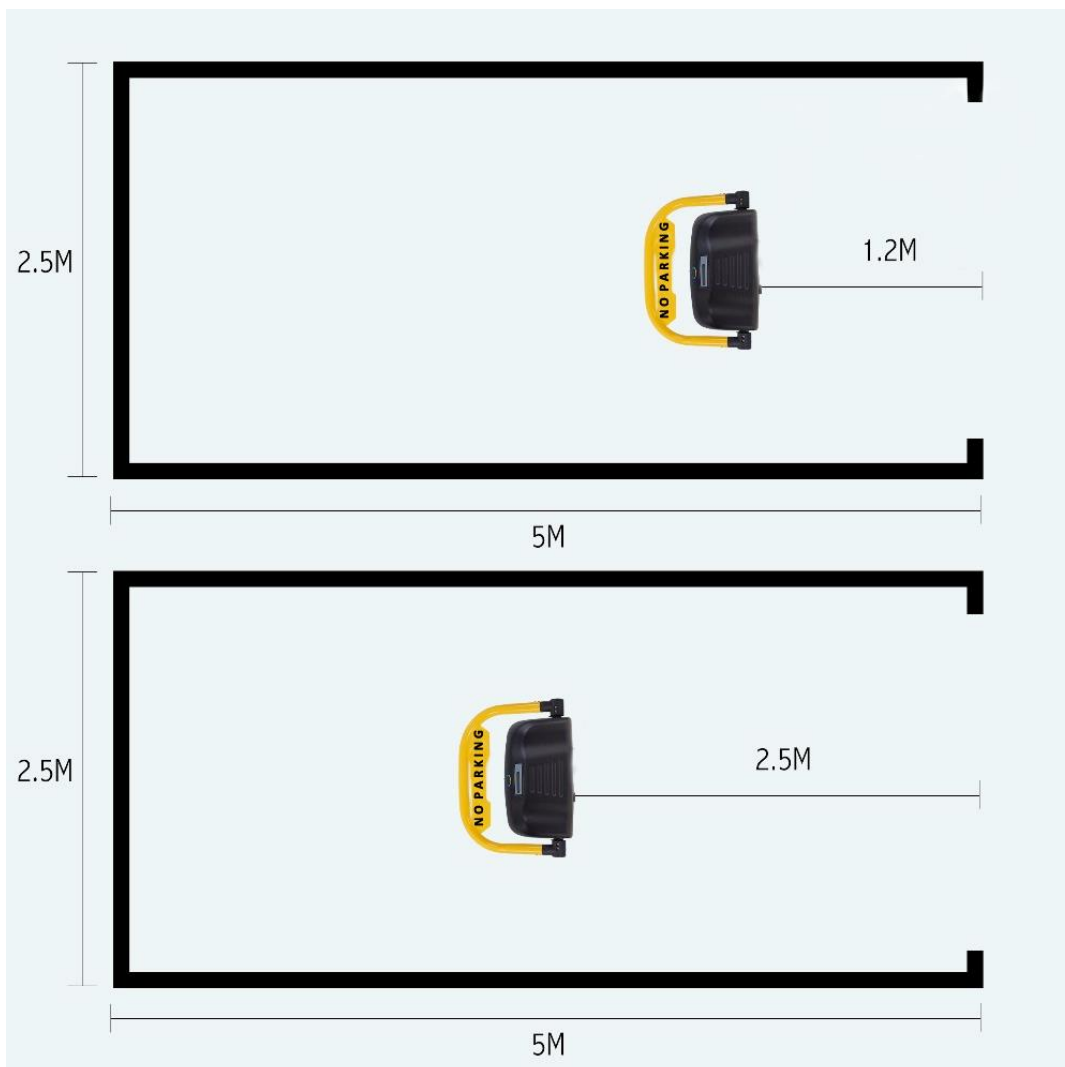

Slika: Možnosti postavitve zapornice na parkirnem mestu

3. Na podlagi izbranega mesta montaže na ravno in suho podlago parkirnega mesta s kredo označite tri montažne luknje zapornice. Zapornico z dvignjeno roko postavite na stran.
4. S primernim vrtalnikom izvrtajte označene luknje (12 mm premera in 80 mm globine).

5. Odstranite matice in vložke iz sidrnih vijakov. V luknje vstavite sidra (vložke) in jih s kladivom nekajkrat udarite, da jih pritrdite v tla.
6. Zapornico namestite tako, da se konci sidrnih vložkov prilegajo skozi pritrdilne luknje. Dodajte vijake in matice, nato pa zategnite s primernim ključem.

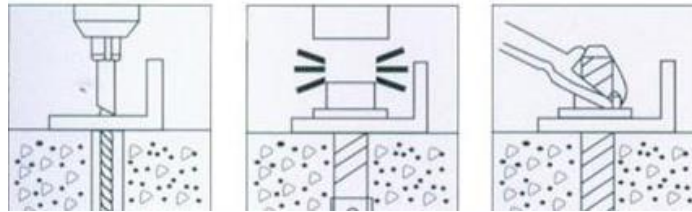

Korak 4

Korak 5

Korak 6

7. Odprite ohišje za baterije in vstavite baterijo 4 x tipa D, alkalno (ni priložena) ter ga zaprite.
8. Prepričajte se, da je roka zapornice še vedno dvignjena. Prek kabla na zapornico priključite škatlo za baterije. Ne dotikajte se roke zapornice. Ko je baterijski polnilnik v celoti nameščen, lahko zapornica prejme napajanje in vklopi alarm, če je roka premaknjena.
9. Ponovo namestite črn pokrov in uporabite ključ, da ga zaklenete.
10. Zapornico lahko začnete uporabljati prek aplikacije ali modula bluetooth.

5. UPORABA PARKIRNE ZAPORNICE

Parkirno zapornico lahko uporabljate na dva načina, in sicer s pomočjo aplikacije »Pshare« ali pa z modulom bluetooth. Oba načina hkrati ne morate uporabljati.

Aplikacija »Pshare« je združljiva z večino pametnih telefonov Android in iOS ter omogoča poln dostop do vseh funkcij ključavnice.

Pred uporabo aplikacije »Pshare« na pametnem telefonu vklopite povezavo bluetooth.


5.1. Priročnik za uporabo aplikacije

5.1.1. Prenos aplikacije


Če uporabljate pametni telefon Android, v trgovini Google Play poiščite aplikacijo »Pshare«, prav tako uporabniki IOS v trgovini App Store poiščite aplikacijo »Pshare«. Aplikacijo prenesite in jo namestite.

5.1.2. Registracija računa in prijava

Če boste aplikacijo uporabljali prvič, se morate pred tem registrirati. To storite s številko prenosnega telefona. Če že imate račun, se vanj vpišite s številko prenosnega telefona in z geslom.

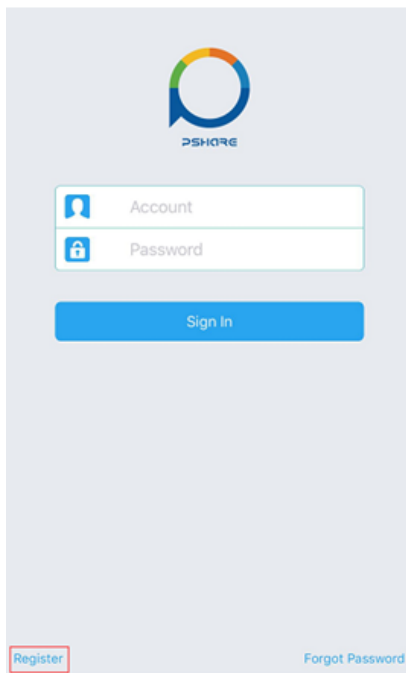


1.

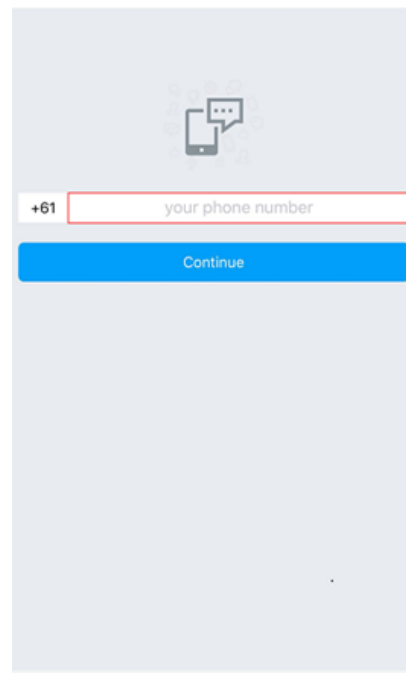


2.

1. V spodnjem levem kotu kliknite na »Register«.
2. Izberite državo svoje številke prenosnega telefona, vnesite svojo telefonsko številko, kliknite »Continue«.

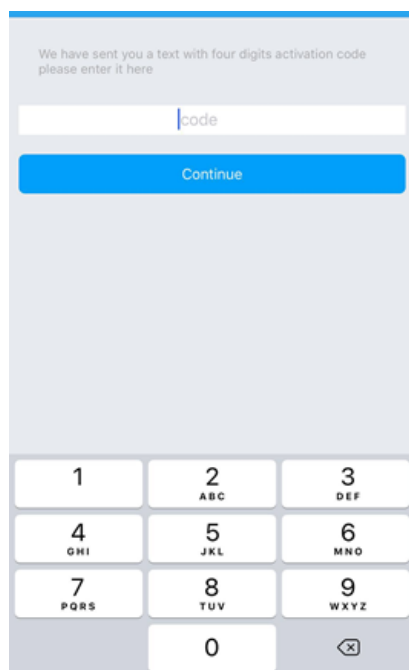

3.

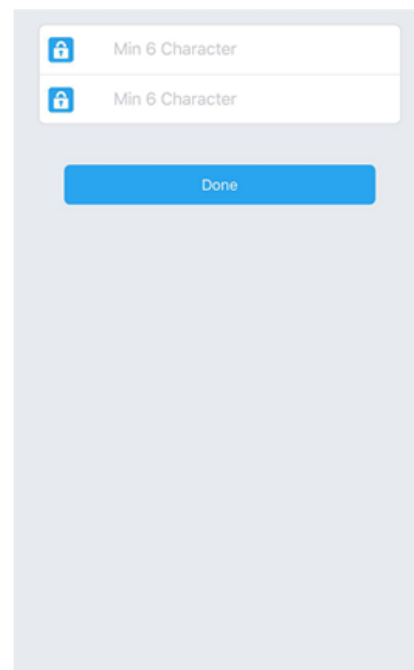


4.


3. Vnesite aktivacijsko kodo, ki ste jo prejeli na svoj telefon, in kliknite »Continue«.
4. Izberite svoje geslo in se z njim vpišite in kliknite »Done«. Registracija s telefonsko številko je uspela.

*Če aktivacijske kode niste prejeli, prosimo, ponovite postopek.

5.1.3. Dodajanje zapornice

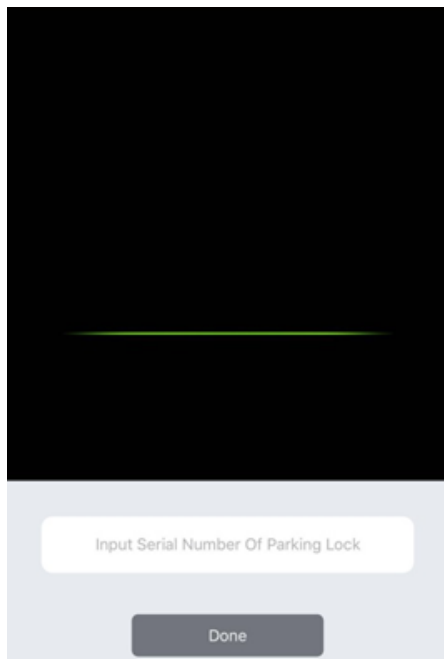


1.

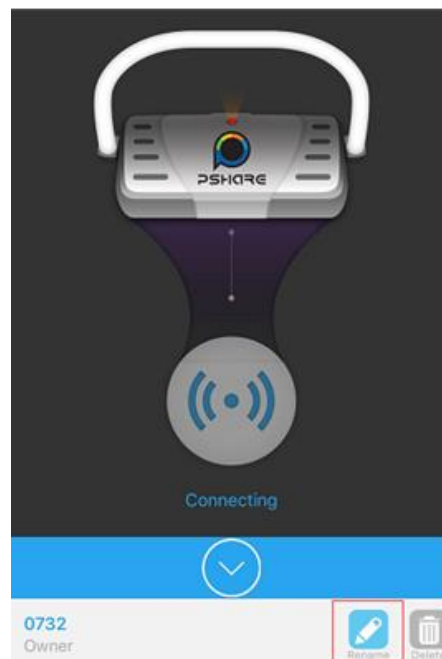

2.

1. Skenirajte QR-kodo (nameščena je pod črnim kovinskim ohišjem zapornice), nato se vam prikaže serijska številka zapornice. Kliknite »Done«.
2. Kliknite na » Rename« in izberite ime svoje zapornice, nato kliknite »Finish«.

5.1.4. Opis funkcij

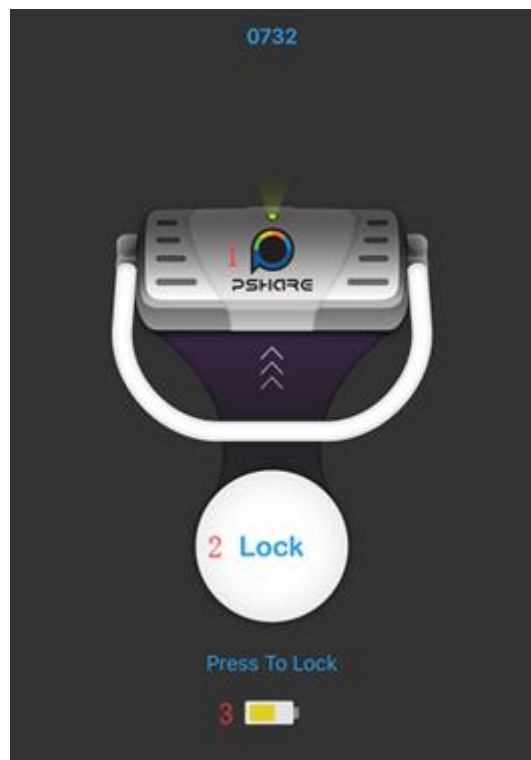


1. Prikaz povezave zapornice in telefona. Rdeča lučka gori, če zapornica in vaš telefon nista povezana. Zelena lučka prikazuje povezavo med telefonom in zapornico.
2. Če ni povezave, prosimo, kliknite »Lock«, da se vzpostavi povezava. »Lock« uporabite tudi za zapiranje in odpiranje zapornice.
3. Prikaz stanja baterije. Rdeča barva prikazuje zelo nizko stanje baterije. V tem primeru priporočamo menjavo baterij.

5.1.5. Delitev zapornice z drugimi uporabniki


1. Kliknite na gumb » Share«.
2. Vpišite telefonsko številko, ki je že registrirana* in klikne na gumb »+«.

* Nov uporabnik, ki želi souporabljeti parkirno zapornico, mora naložiti aplikacijo in opraviti registracijo z njegovo telefonsko številko.

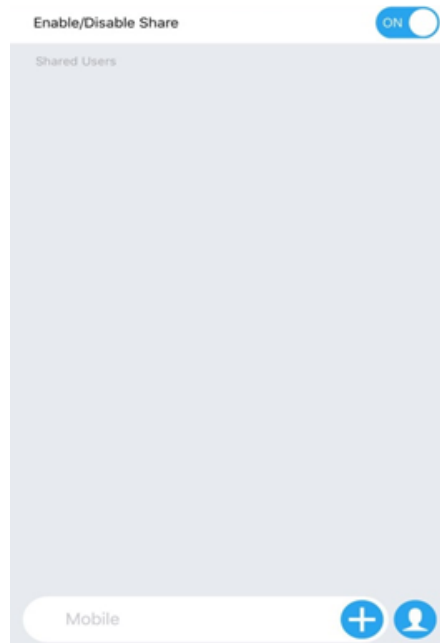

5.1.6. Preklic uporabe drugih uporabnikov

Če želite določenega uporabnika izbrisati, to naredite tako, da vstopite na »Sharing page«. Kliknite na »Delete Sharing« in vpišete njegovo telefonsko številko.

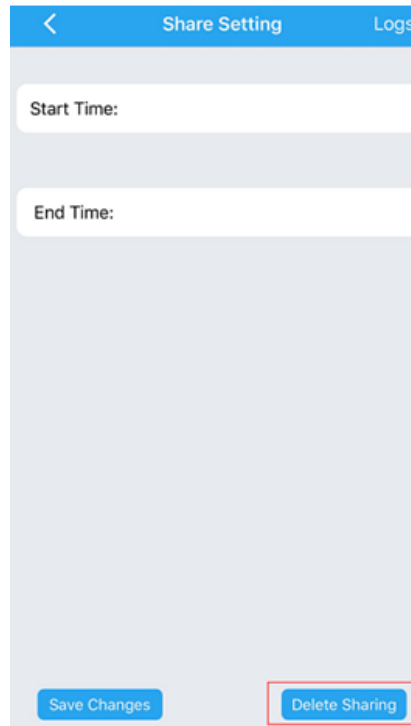

5.1.7. Zamenjava lastnika parkirne zapornice

Če se lastnik (v aplikaciji »owner«) zamenja, je nekdanji lastnik dolžen izbrisati parkirno zapornico iz aplikacije. Če ta ni zbrisana, novi lastnik ne more upravljati z zapornico.

Če zapornice ni mogoče izbrisati, kontaktirajte tehnično podporo, ki bo na daljavo ponastavila zapornico.

5.2. Uporaba modula Bluetooth

Modul bluetooth lahko uporabljate namesto aplikacije na telefonu.



Modul preprosto priključite na vtičnico 12 V ali USB-vhod ter stikalo preklopite na ON. Vklon modula prevzame vlogo upravljanja zapornice.

6. VZDRŽEVANJE

- Pri čiščenju uporabite blago čistilo in mehko krpo.
- Ko prejmete obvestilo o nizkem stanju baterije, baterije čim prej zamenjajte.
- Pravilno shranite ključke ključavnice in pazite, da jih ne izgubite.
- Če roka zapornica ne deluje tekoče, na cilinder zapornice dodajte brezoljno mazivo.
- Zapornica je vodoodporna, kar pomeni, da lahko prenese stik z vodo, ko je pravilno nameščena.
- Pazite, da voda oz. tekočina ne vstopi v ohišje baterije.

7. ODPRAVLJANJE NAPAK

Napaka	Mogoč vzrok	Rešitev
Roka zapornice se ne spusti.	Slaba povezava oz. prevelika oddaljenost od zapornice.	Približajte se zapornici in jo ponovno aktivirajte.
Ključavnica zapornice je pokvarjena.	Cilinder ključavnice je pokvarjen. Uporabljeni so bili napačni ključki.	Posvetujte se s ključavničarjem ali se obrnite na tehnično službo. Preverite ključke in uporabite pravilne.
Zapornica ni prejela ukaza za dvig in spust.	Ni povezave bluetooth. Modul bluetooth je izpraznjen. Napaka pri uporabi aplikacije.	Preverite, ali je aktivna povezava bluetooth. Napolnite modul bluetooth. Izbrišite aplikacijo in jo ponovno naložite na telefon.
Zapornica nima moči za delovanje.	Baterije v zapornici so izpraznjene. Ohišje baterij ni pravilno nameščen.	Zamenjajte baterije in pazite na pravilno polariteto. Prepričajte se, da je ohišje baterij popolnoma priključeno na zapornico. Če še vedno obstaja problem, se obrnite na tehnično službo.

8. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Specifikacija	Opis
Zahtevana različica aplikacije	iOS 7 in več/Android 5.0 in več
Napajanje	6 V
Povezava	Bluetooth
Napajanje	4 baterije tipa D
Poraba med delovanjem	≤ 1A
Tok stanja pripravljenosti	≤ 0,3 mA

Poraba med pripravljenostjo	12 mesecev
Čas dviganja, spuščanja zapornice	≤ 5 s
Razdalja upravljanja z zapornico	20 m
Višina v spuščnem stanju	80 mm
Višina dviga	380 mm
Delovna temperatura	-30 °C/+80 °C
Teža (neto)	8 kg
Maks. obremenitev zapornice	2.000 kg
Dimenzija	380 x 460 x 75 mm
Material	Jeklo in ABS

9. GARANCIJSKA IZJAVA

KOBRA Team, d. o. o., izjavlja:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali skladno s priloženimi navodili;
- da je garancijski rok za napravo **12 mesecev** od dneva nakupa in da začne teči z izročitvijo blaga porabniku; garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila;
- da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši od 45 dni od dneva prejetja naprave v popravilo; izdelek, ki ne bo popravljen v 45 dneh bomo zamenjali z novim, brezhibnim izdelkom; pokrivamo tudi stroške transporta, in sicer največ v višini stroškov javnega transportnega sredstva (pošte);
- da bomo zagotovili servisne storitve in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še za trikratno osnovno garancijsko dobo;
- garancija velja za ozemlje Republike Slovenije;
- garancija ne izključuje pravic porabnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu;
- garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Garancija ne pokriva napak, ki so nastale:

- pri nestrokovni ali malomarni uporabi, ki ni skladna s priloženimi navodili;
- pri nepooblaščenem posegu v napravo (fizično ali programsko);
- z mehanskimi poškodbami;
- zaradi visokonapetostnih sunkov, izpostavitve kemikalijam, tekočinam ali zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ali drugih višjih sil;
- montaže, ki je neskladna z navodili za namestitve;
- če so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke oz. serijske številke.

10. GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Pametna parkirna zapornica SMARTPARK SM-500B**

Model, serijska št.:

Datum in kraj prodaje:

Datum izročitve:

Pooblaščen prodajalec:

Podpis in žig prodajalca:

Podaljšanje garancije:

Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: KOBRA Team, d. o. o., Levičnikova c. 2, 8310 Šentjernej, skupaj z izpoljenim garancijskim listom in priloženim računom.

UVOZNIK IN POOBLAŠČENI SERVISER:

KOBRA Team, d. o. o., Levičnikova cesta 2, 8310 Šentjernej

T: 07 30 81 118 , 041 600 700, info@kobra.si; www.kobra.si

PROIZVAJALEC: KAVASS SECURITY TECH LIMITED, Proizvedeno na Kitajskem

ES IZJAVA O SKLADNOSTI:

Proizvajalec izjavlja, da je pametna parkirna zapornica SMARTPARK SM-500B skladna z evropskimi ES-direktivami in bistvenimi varnostnimi pravili (potrdilo predstavlja CE-znak). Izjave in certifikati o skladnosti so dosegljivi na zgornjem naslovu.

ODSTRANITEV IZDELKA MED ODPADKE:

V EU te naprave ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke! Napravo odvrzite na zbirnem mestu, namenjenemu za tovrstne izrabljene izdelke. Informacije boste dobili v pristojnih komunalnih podjetjih.





KOBRA Team, d. o. o.

Levičnikova cesta 2

8310 Šentjernej

Slovenija

T: +386 7 30 81 118

M: +386 41 600 700

E-pošta: info@kobra.si

Spletna stran: www.kobra.si